
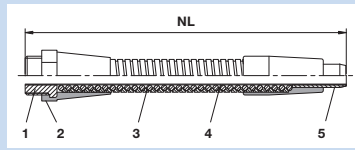


COOLING HOSE 950-955

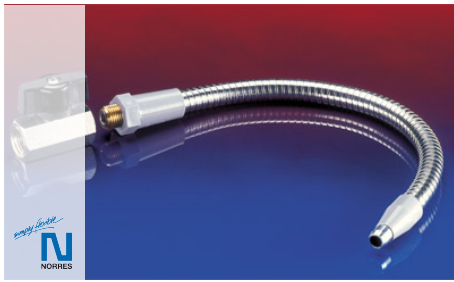

冷卻軟管

特性

- 可自定型的
- 良好的耐鹼及耐酸性能
- 良好的抗化學性能
- 符合 RoHS 規定

溫度範圍

- -20°C 至 70°C

結構

金屬軟管

1. 堅固耐用, 耐腐蝕, 連接螺紋 (黃銅)
2. 寬闊平坦

3. 耐用可調節金屬軟管 (鍍鎳)
4. 密封內襯管
5. 強韌的鋼排水噴嘴

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品
- 停止閥

連接螺紋	額定的長度 mm	螺紋長度	關鍵尺寸 mm	彎曲半徑 mm	重量 kg/m	訂購代碼
冷 卻 液 軟 管						
R 1/8	200	9	17	49	0,080	950-0200-1210
R 1/8	250	9	17	49	0,100	950-0250-1210
R 1/8	320	9	17	49	0,120	950-0320-1210
R 1/8	400	9	17	49	0,150	950-0400-1210
R 1/8	500	9	17	49	0,190	950-0500-1210
R 1/8	630	9	17	49	0,240	950-0630-1210
R 1/8	800	9	17	49	0,300	950-0800-1210
R 1/4	200	9	19	57	0,120	951-0200-1210
R 1/4	250	9	19	57	0,150	951-0250-1210
R 1/4	320	9	19	57	0,180	951-0320-1210
R 1/4	400	9	19	57	0,230	951-0400-1210
R 1/4	500	9	19	57	0,280	951-0500-1210
R 1/4	630	9	19	57	0,350	951-0630-1210
R 1/4	800	9	19	57	0,450	951-0800-1210
R 3/8	200	9	22	67	0,180	952-0200-1210
R 3/8	250	9	22	67	0,220	952-0250-1210
R 3/8	320	9	22	67	0,280	952-0320-1210
R 3/8	400	9	22	67	0,350	952-0400-1210
R 3/8	500	9	22	67	0,430	952-0500-1210
R 3/8	630	9	22	67	0,540	952-0630-1210
R 3/8	800	9	22	67	0,680	952-0800-1210
R 1/2	320	9	24	71	0,330	953-0320-1210
R 1/2	400	9	24	71	0,400	953-0400-1210
R 1/2	500	9	24	71	0,500	953-0500-1210
R 1/2	630	9	24	71	0,620	953-0630-1210
R 1/2	800	9	24	71	0,780	953-0800-1210
停 止 閥						
R 1/2	-	-	24	-	-	955-0012-0000
R 1/4	-	-	19	-	-	955-0014-0000
R 1/8	-	-	17	-	-	955-0018-0000
R 3/8	-	-	22	-	-	955-0038-0000



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>