




收縮軟管用於連接軟管或接頭

- | | | |
|---|--|---|
| <p>特性</p> <ul style="list-style-type: none"> • 適用任何表面 • 快速簡便的固定 • 通過熱融和粘合密封的連接 • 符合RoHS 規定 <p>溫度範圍</p> <ul style="list-style-type: none"> • 約-40 °C 至+125 °C <p>設計, 材料</p> <p>聚烯烴</p> | <p>交貨方式</p> <ul style="list-style-type: none"> • 黑色(標準) • 帶軟管的預先安裝系統 • 按客戶要求提供熱熔膠 • 其它配件請瀏覽www.norres.com <p>適用於軟管</p> <p>PROTAPE®: PUR 301+370+371, PUR 330+331 MHF, PVC 310, PUR-INOX 330 MHF-</p> | <p>AS, PE 322 EC, PUR-INOX 330 MHF, TPE 320</p> <p>NORPLAST®: PUR 385, PVC 383, PVC 388 SUPERELASTIC</p> <p>AIRDUC®: PUR 350+351+355 MHF, PUR 353+355, PVC 341+343+345, PE 362 EC+F, PUR-INOX 351+355 MHF, TPE 363, PUR 351+355 EC, PUR-INOX 351+355 MHF-AS</p> <p>SuperFlex: PVC 372</p> <p>TIMBERDUC®: 531+533+534 SE</p> <p>NEO: 1+2</p> |
|---|--|---|

適用於軟管 內徑 毫米	收縮範圍 毫米	套筒長度約為 毫米	PU 個	庫存尺寸 訂購代碼
15-22	15-30	70	1	223-0038-0000
15-22	15-30	1000	1	223-0038-9001
20-40	22-50	80	1	223-0050-0000
20-40	22-50	1000	1	223-0050-9001
30-50	25-63	80	1	223-0063-0000
30-50	25-63	1000	1	223-0063-9001
40-60	30-75	90	1	223-0075-0000
40-60	30-75	1000	1	223-0075-9001
50-70	35-85	100	1	223-0085-0000
50-70	35-85	1000	1	223-0085-9001
60-80	40-95	110	1	223-0095-0000
60-80	40-95	1000	1	223-0095-9001
80-100	45-115	120	1	223-0115-0000
80-100	45-115	1000	1	223-0115-9001
100-130	50-140	150	1	223-0140-0000
100-130	50-140	1000	1	223-0140-9001
130-150	60-160	170	1	223-0160-0000
130-150	60-160	1000	1	223-0160-9001
150-170	70-180	190	1	223-0180-0000
150-170	70-180	1000	1	223-0180-9001

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。

附件

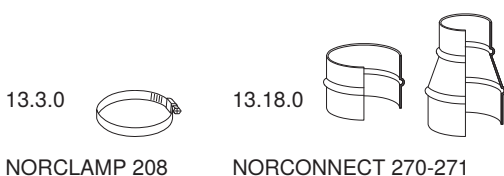

20120601