
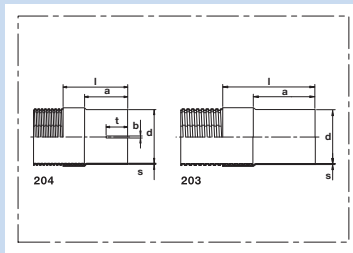


CONNECT 203-204

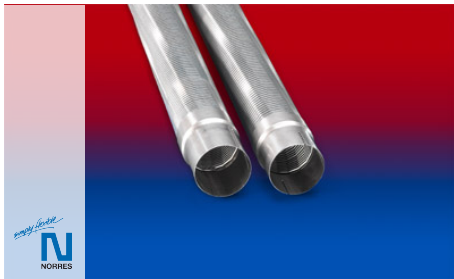

連接器，用於連接或固定金屬軟管

特性

- 符合 RoHS 規定
- 接頭203: 圓柱形接頭, 一端可連接金屬軟管
- 開槽接頭204: 圓柱形接頭兩端開槽, 一端連接金屬軟管

結構

不銹鋼 (INOX)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

METAL HOSE: 375; 375 HT; 376 INOX; 377 RE-INFORCED

s mm	b mm	t mm	a mm	l mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
接 頭 203 不 銹 鋼							
1,00	2	30	50	80	0,090	40	203-0040-1100
1,00	2	40	70	100	0,130	50	203-0050-1100
1,00	2	40	70	110	0,180	60	203-0060-1100
1,00	2	40	80	120	0,220	70	203-0070-1100
1,00	2	40	80	120	0,250	80	203-0080-1100
1,00	3	50	100	150	0,390	100	203-0100-1100
1,00	3	50	100	150	0,460	120	203-0120-1100
1,00	3	50	100	150	0,480	125	203-0125-1100
1,25	3	55	100	160	0,770	150	203-0150-1100
1,25	3	60	120	180	1,030	180	203-0180-1100
1,25	3	70	140	210	1,330	200	203-0200-1100
1,25	3	80	180	250	1,970	250	203-0250-1100
1,50	3	80	200	280	3,180	300	203-0300-1100
不 銹 鋼 孔 槽 接 頭 204							
1,00	2	30	50	80	0,090	40	204-0040-1100
1,00	2	40	70	100	0,130	50	204-0050-1100
1,00	2	40	70	110	0,180	60	204-0060-1100
1,00	2	40	80	120	0,220	70	204-0070-1100
1,00	2	40	80	100	0,250	80	204-0080-1100
1,00	3	50	100	150	0,390	100	204-0100-1100
1,00	3	50	100	150	0,460	120	204-0120-1100
1,00	3	50	100	150	0,480	125	204-0125-1100
1,25	3	55	100	160	0,770	150	204-0150-1100
1,25	3	60	120	180	1,030	180	204-0180-1100
1,25	3	70	140	210	1,330	200	204-0200-1100
1,25	3	80	180	250	1,970	250	204-0250-1100
1,50	3	80	200	280	3,180	300	204-0300-1100



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>

CONNECT 203-204

s mm	b mm	t mm	a mm	l mm	重量 千克/個	適合的軟管內徑 d2	訂購代碼
裝 配:(管 型 請 分 開 選 擇); 鉚 接							203-0000-2905
							204-0000-2905

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。



禾欣自動化企業社
HoShin Automation Co.,
TEL:06-3559720
FAX:06-3559725
<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>