


CONNECT 205

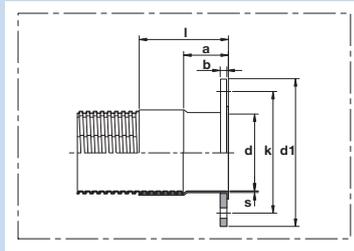

連接器，用於連接或固定金屬軟管

特性

- 符合 RoHS 規定
- 法蘭205: 圓柱接頭帶旋轉法蘭, 一端連接金屬軟管

結構

不銹鋼 (INOX)

其他產品資訊

- 可提供其它長度及直徑產品

適合的內襯軟管直徑

METAL HOSE: 375; 375 HT; 376 INOX; 377 RE-INFORCED

號碼及直徑 螺孔	s mm	b mm	k mm	d1 mm	a mm	l mm	重量 千克/個	適合的軟 管內徑 d2	訂購代碼
法 蘭 205 不 銹 鋼 (INOX)									
4x9,5	1,00	6	89	115	40	70	0,480	50	205-0050-1100
4x9,5	1,00	6	99	125	40	80	0,550	60	205-0060-1100
4x9,5	1,00	6	110	133	40	80	0,610	70	205-0070-1100
4x9,5	1,00	6	118	142	40	80	0,670	80	205-0080-1100
4x9,5	1,00	6	139	162	50	100	0,870	100	205-0100-1100
4x9,5	1,00	6	165	187	50	100	1,030	120	205-0120-1100
4x9,5	1,00	6	165	187	50	100	1,040	125	205-0125-1100
8x11,5	1,00	6	182	212	60	120	1,340	140	205-0140-1100
8x11,5	1,25	6	219	252	60	120	1,830	180	205-0180-1100
8x11,5	1,25	6	241	273	60	130	2,100	200	205-0200-1100
8x11,5	1,25	6	292	323	60	130	2,580	250	205-0250-1100
8x11,5	1,50	6	349	383	60	140	4,480	300	205-0300-1100

裝 配:(管 型 請 分 開 選 擇); 鉚 接

205-0000-2905

我們可提供其他直徑產品。所有指定的數值都是近似值，數字均在20°C攝氏度下取得，會根據實際使用環境情況而變化。請參閱我們的技術附錄 www.norres.com。



禾欣自動化企業社

HoShin Automation Co.,

TEL:06-3559720

FAX:06-3559725

<http://www.auto-matic.com.tw/index.html>